



# **INLED**

**inled.com.ua**


**ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ**

**inled.com.ua**





# ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ INLED

- Собственное производство
- Индивидуальный подход
- Техническая поддержка
- Покраска по шкале RAL
- Гибкое ценообразование
- Гарантия качества
- Сжатые сроки производства
- Сертифицированный продукт

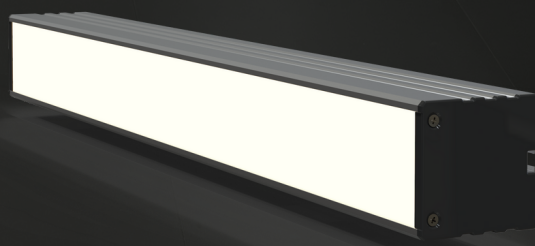


[inled.com.ua](http://inled.com.ua)

# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED

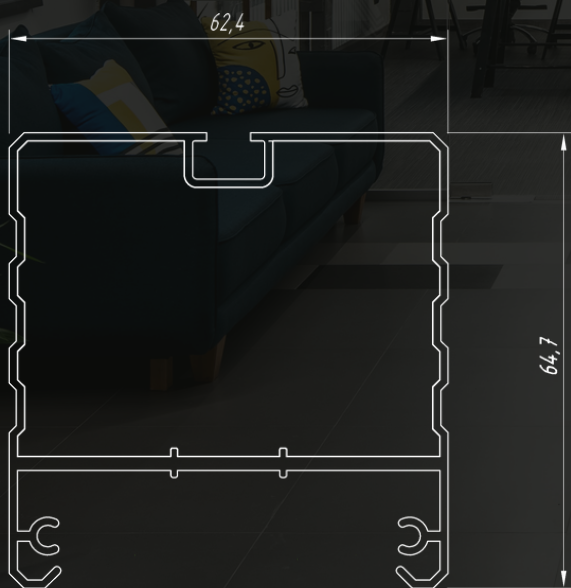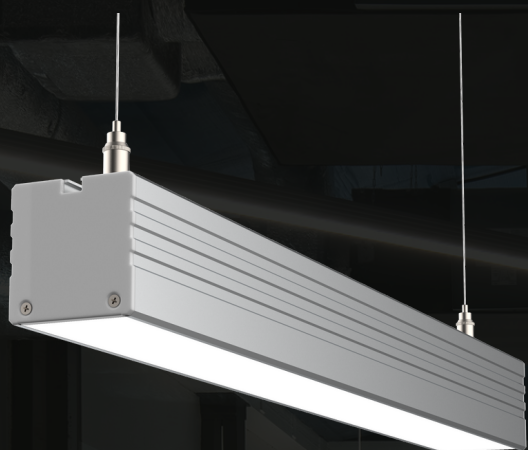


КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАССЕИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 42
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	B64xШ63xD до 6000 мм
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес, накладной

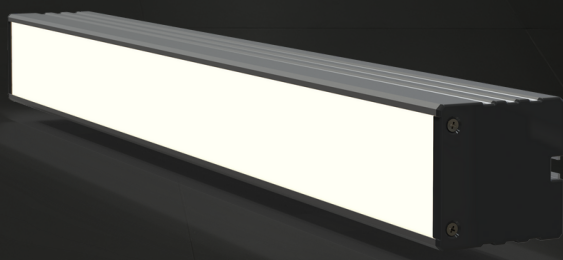

# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N





КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 42
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	В70xШ50xD, до 6000 мм
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес, накладной

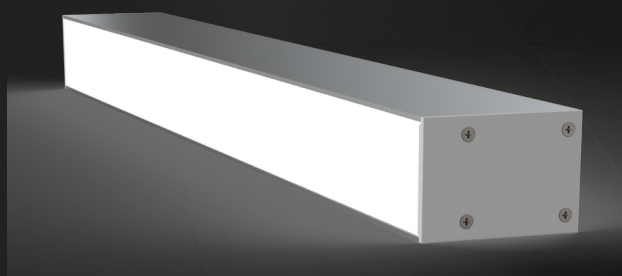

# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-FCD




КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 65
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 80 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85 -97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	120°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	В74xШ80xD до 3000 мм
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес, кронштейн

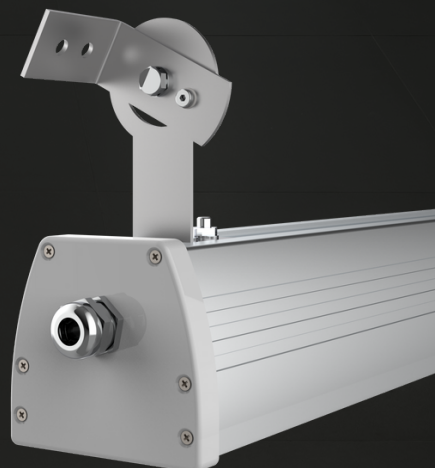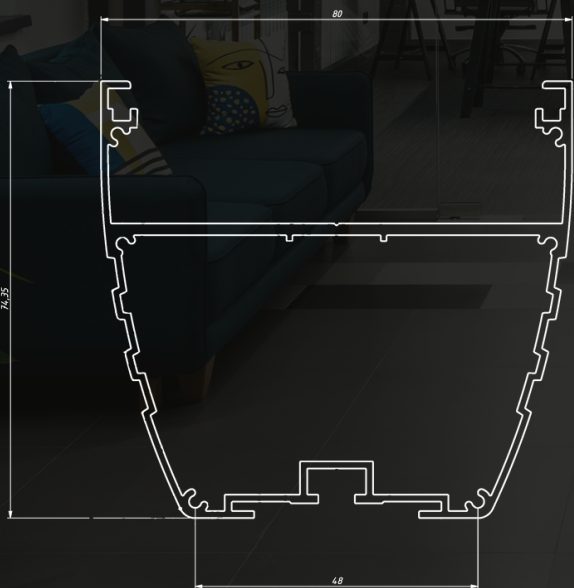


# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-FCD-LENS

inled.com.ua

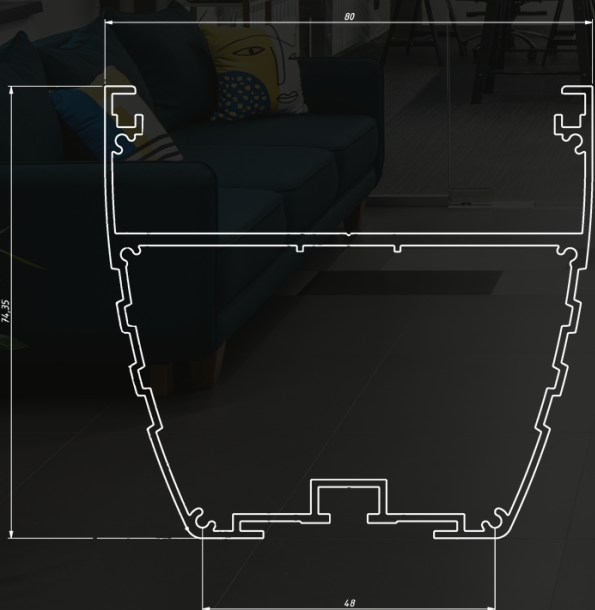


КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАССЕИВАТЕЛЬ	ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 65
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 80 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	Mean Well
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	на заказ
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	В74xШ80xD до 3000 мм
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес, кронштейн


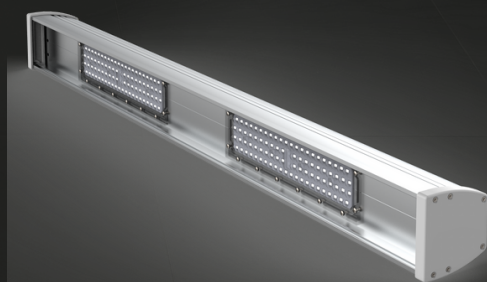


# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-TRUNK

inled.com.ua

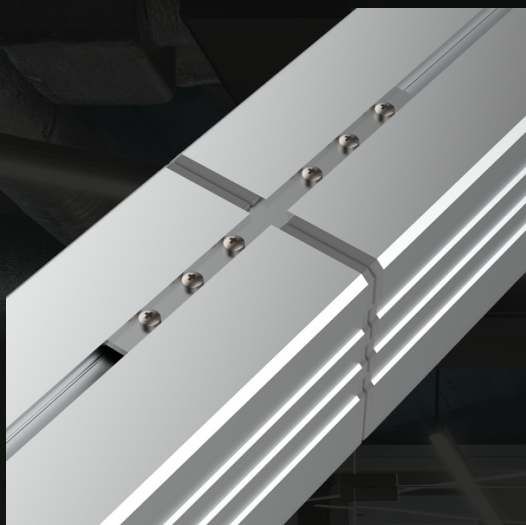

КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	B64xШ63xМагистраль
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес

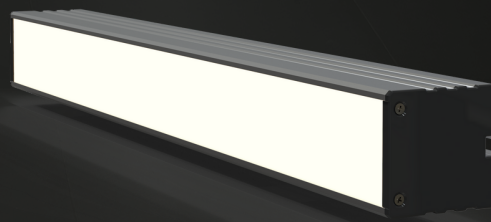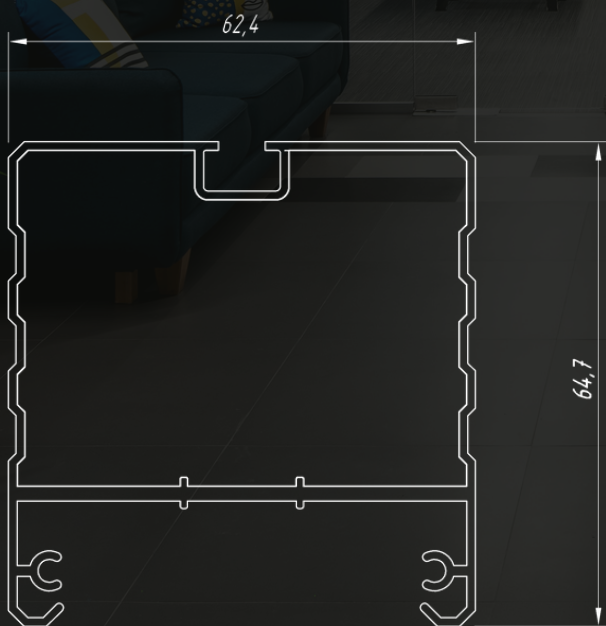


# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-LENS

inled.com.ua




КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАССЕИВАТЕЛЬ	ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	IESNA LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85 -97 Ra
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	под заказ
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	В70xШ50xМагистраль
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес

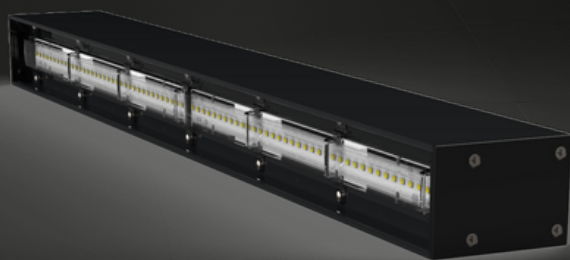



# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-TRUNK

inled.com.ua

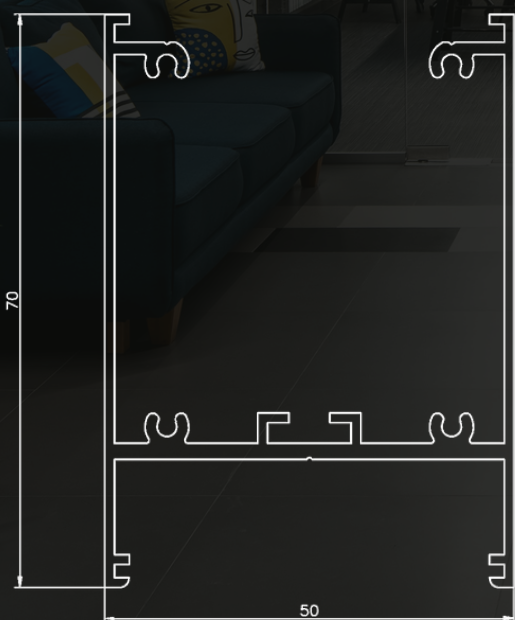

КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАССЕИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85 -97 Ra
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	на заказ
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	В70xШ50xМагистраль
ВАРИАНТ МОНТАЖА	подвес




# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-SQUARE

inled.com.ua



КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАССЕИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ДЛИНА ПЛЕЧА	под заказ
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес


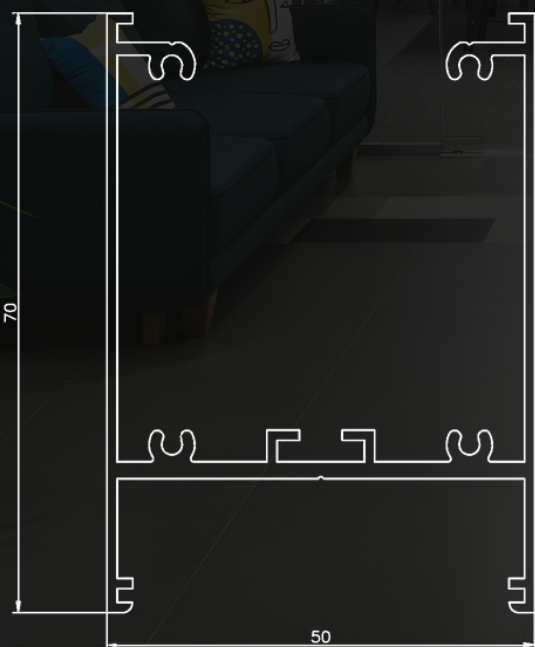


# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-MB

inled.com.ua



КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАССЕИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАССЕИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ДЛИНА ПЛЕЧА	под заказ
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес

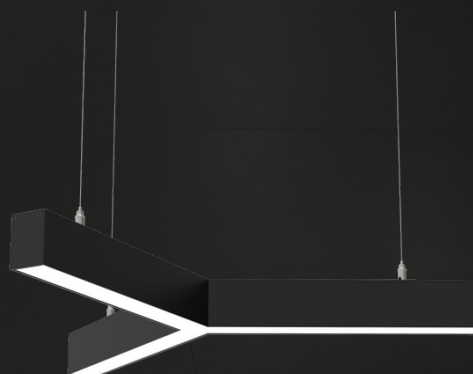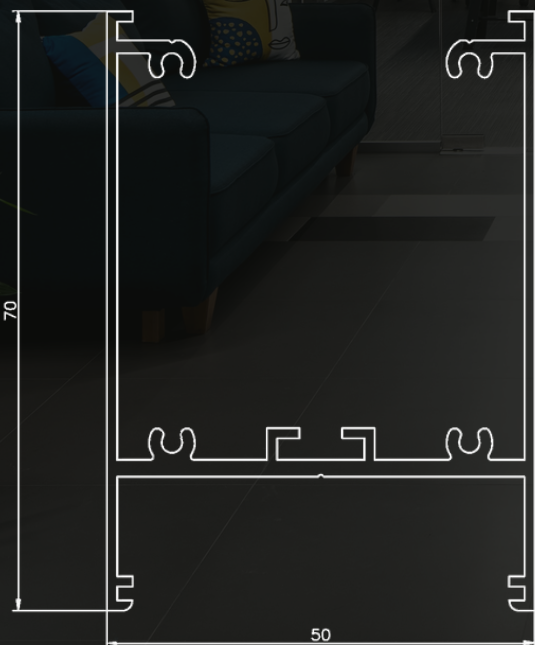

# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-LX

inled.com.ua



КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ДЛИНА ПЛЕЧА	под заказ
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес



# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-ZIGZAG

inled.com.ua




КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85 -97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ДЛИНА ПЛЕЧА	под заказ
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес



# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-KOSA


inled.com.ua

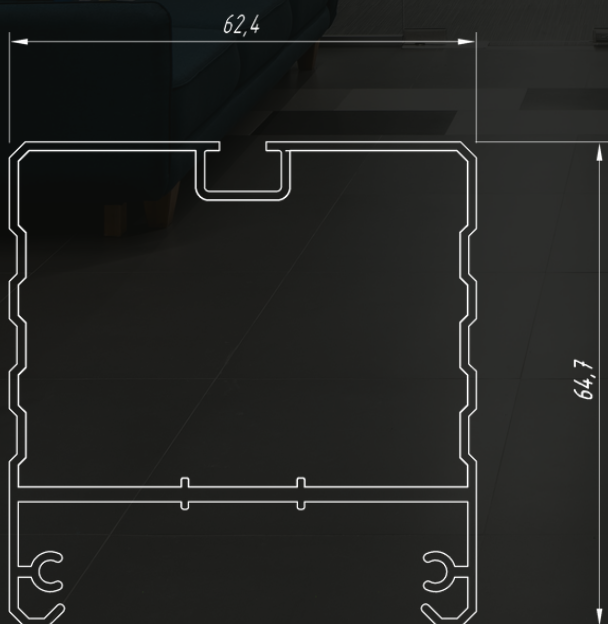


КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	ПОЛИКАРБОНАТ/ЛИНЗА+РЕФЛЕКТОР
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 42
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	15-30 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	35°, 50°, 80°, 25x70°, 110°, Acmetric
СВЕТОВОЙ ПОТОК	Односторонний/ двухсторонний
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР	B1800
ДЛИНА ПЛЕЧА	под заказ
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес

# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-DM

inled.com.ua

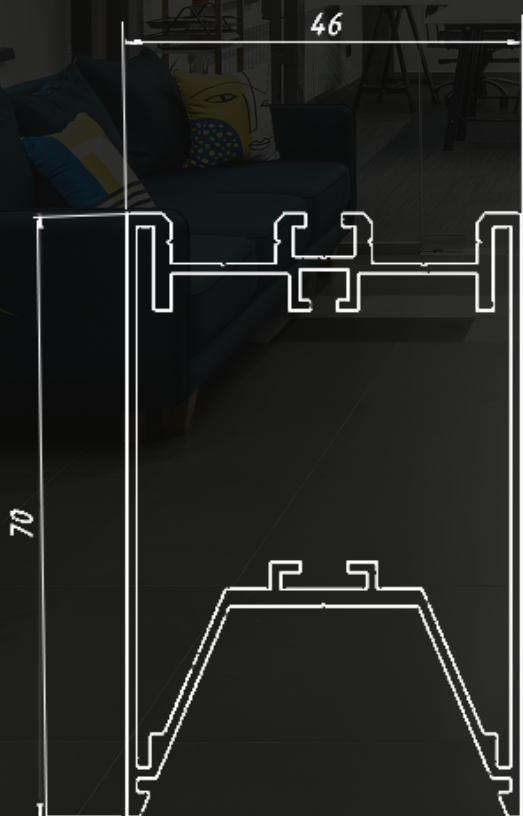


КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 42
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
СВЕТОВОЙ ПОТОК	Односторонний/ двухсторонний
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	В70хШ46хД до 6000 мм
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес, накладной

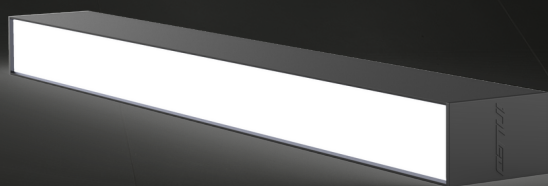


# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-D

inled.com.ua

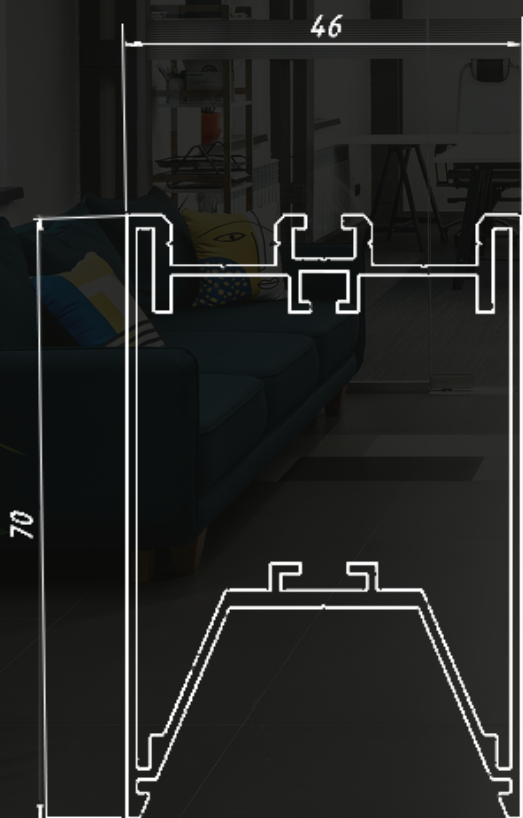


КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	ВТОРИЧНАЯ ОПТИКА+РЕФЛЕКТОР
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	>85-97 Ra
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	35°, 50°, 80°, 25x70°, 110°, Asmetric
СВЕТОВОЙ ПОТОК	Односторонний/ двухсторонний
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	В70xШ46xD до 6000 мм
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес, накладной

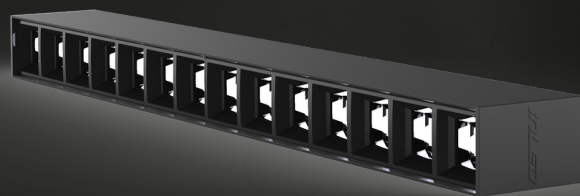




# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-CROSS

inled.com.ua

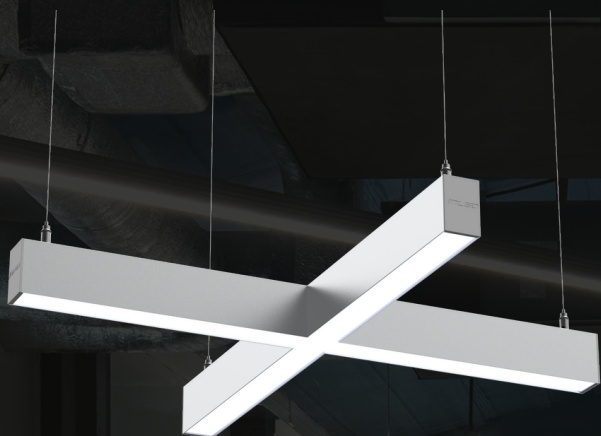

КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	85-97 Ra
ТИП КСС	косинусная
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес

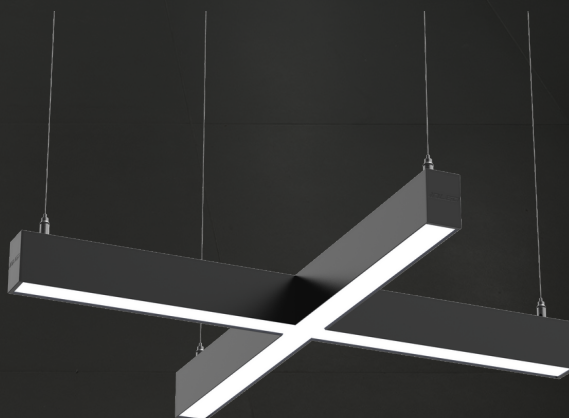


# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-3C

inled.com.ua



КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАССЕИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	85-97 Ra
ТИП КСС	косинусная
УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес

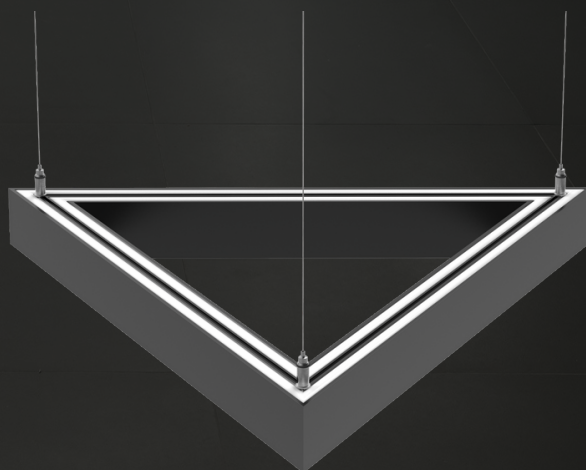


# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-6C

inled.com.ua




КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	85-97 Ra
ТИП КСС	косинусная
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес

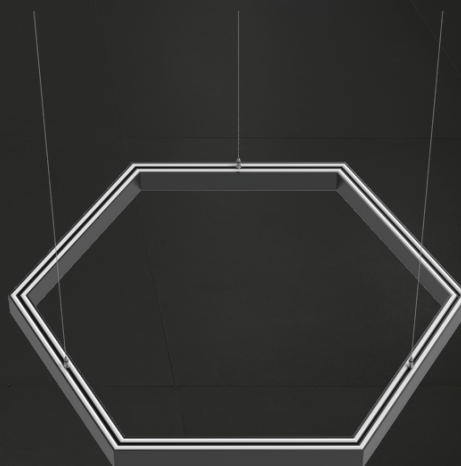

# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-N-ROMB

inled.com.ua



КОРПУС	АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063
РАСSEИВАТЕЛЬ	МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ
ЦВЕТ КОРПУСА	по шкале RAL
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IP 20
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ	до 40 W на метр
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	HELVAR (Финляндия)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦИИ	1-3 %
СВЕТОДИОДЫ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ	85-97 Ra
ТИП КСС	косинусная
УГОЛ РАСSEИВАНИЯ	110°
ГАРАНТИЯ	от 36 мес
РАЗМЕР ПРОФИЛЯ	B70xШ50
ВАРИАНТЫ МОНТАЖА	подвес



# ЛИНЕЙНЫЙ СВЕТИЛЬНИК INF-LED-TUBE

inled.com.ua

КОРПУС АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ AW-6063

РАСSEИВАТЕЛЬ МАТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ

ЦВЕТ КОРПУСА по шкале RAL

СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 42

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ до 30 W на метр

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ HELVAR (Финляндия)

POWER FACTOR >97

ПУЛЬСАЦИИ 1-3 %

СВЕТОДИОДЫ SMD2835 CREE, SAMSUNG, SEUOL

ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА 3000, 4000, 5000 K

СТАНДАРТ LM-80

ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ 85-97 Ra



СВЕТОВОЙ ПОТОК Односторонний/  
двухсторонний

УГОЛ РАСSEИВАНИЯ 270°

ГАРАНТИЯ от 36 мес

РАЗМЕР ПРОФИЛЯ ø 60 мм

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА подвес

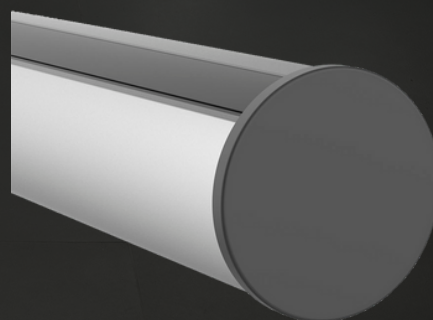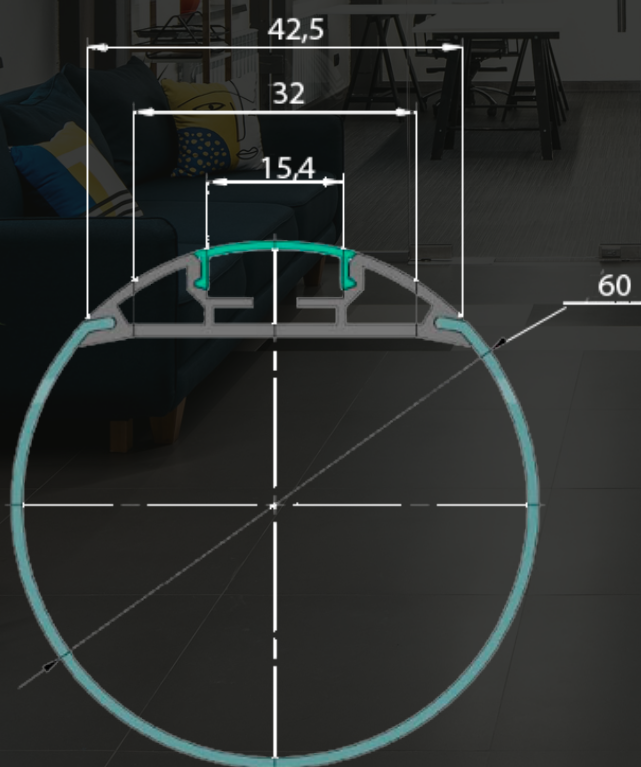

# ОФИСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ




[inled.com.ua](http://inled.com.ua)

# ТОРГОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ



[inled.com.ua](http://inled.com.ua)

# ПРОМЫШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

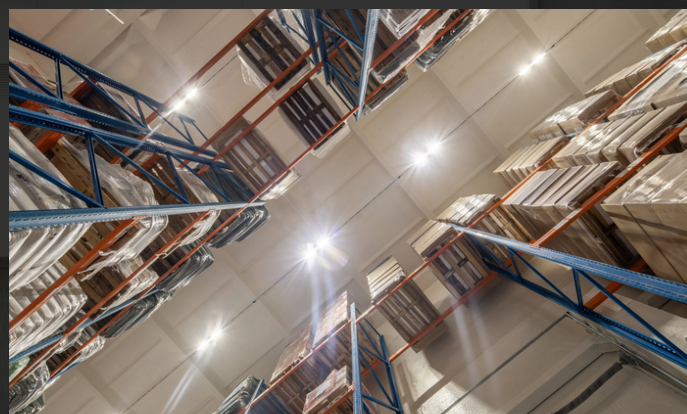

[inled.com.ua](http://inled.com.ua)





# ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА



[inled.com.ua](http://inled.com.ua)

# НАШИ КОНТАКТЫ

## АДРЕС

03110 г.Киев, ул. Соломенская,  
3-Б, оф. 205

## E-MAIL

[inled@infotel.ua](mailto:inled@infotel.ua)

## ТЕЛЕФОН

+38 (067) 616 00 04

+38 (044) 520 20 27

## САЙТ

[inled.com.ua](http://inled.com.ua)



[inledukraine](https://www.facebook.com/inledukraine)