



INLED

inled.com.ua


ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ

inled.com.ua



ЛІНІЙНІ СВІТИЛЬНИКИ INLED


- Власне виробництво
- Індивідуальний підхід
- Технічна підтримка
- Фарбування за RAL
- Гнучке ціноутворення
- Гарантія якості
- Стислі строки виробництва
- Сертифікований продукт

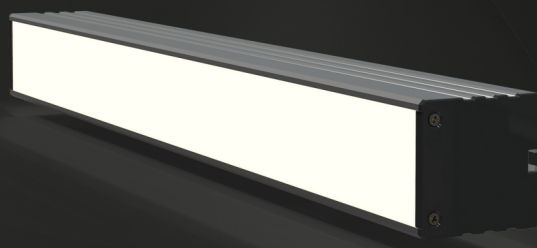


inled.com.ua

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED

inled.com.ua

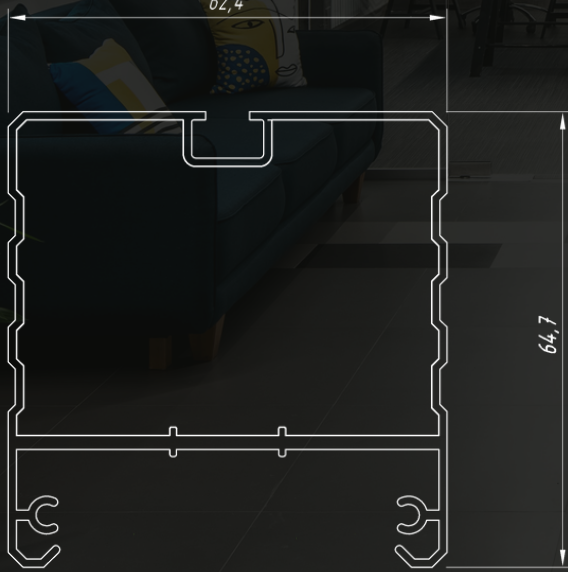


КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 42
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	110°
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР	B64xШ63xD до 6000 мм
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс, накладний

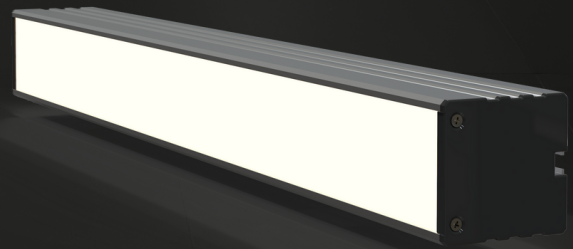

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N





КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 42
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	110°
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР	B70xШ50xD до 6000 мм
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс, накладний

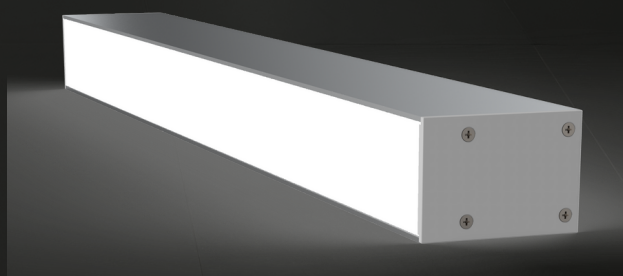


ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-FCD




КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	ПРОЗОРИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 65
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 80 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	120°
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР	B74xШ80xD до 3000 мм
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс, кронштейн

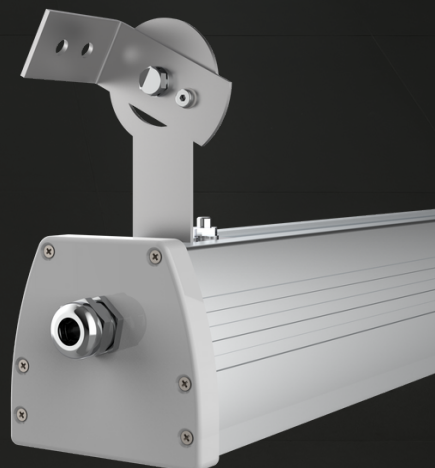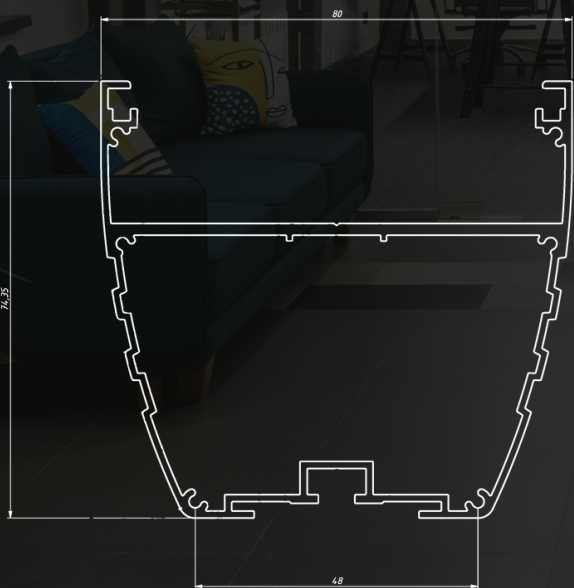


ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-FCD-LENS

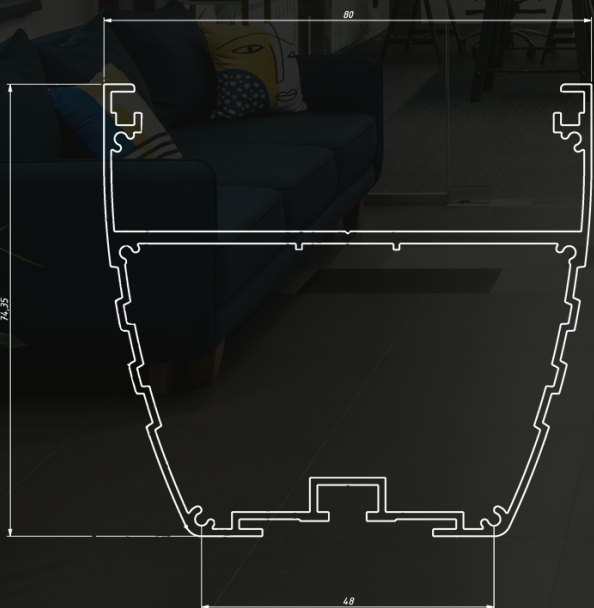

КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСІЮВАЧ	ВТОРИННА ОПТИКА
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 65
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 80 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	Mean Well
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСІЮВАННЯ	на замовлення
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР	B74xШ80xD до 3000 мм
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс, кронштейн

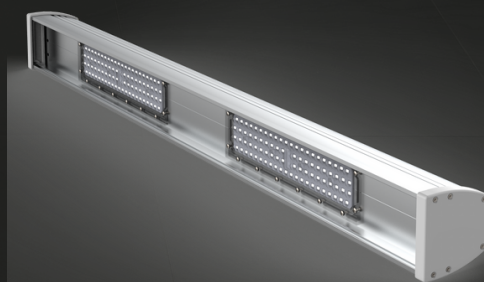

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-TRUNK

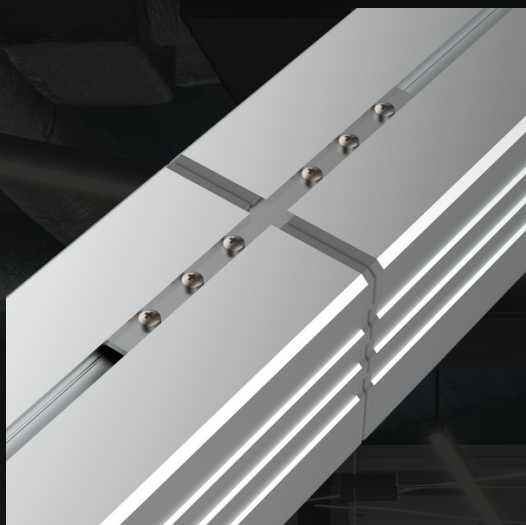

КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

РОЗСИЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР КОРПУСУ за шкалою RAL

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP 20

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

ПУЛЬСАЦІЇ 1-3 %

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG, SEUOL

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА 3000, 4000, 5000 K

СТАНДАРТ LM-80



ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ >85-97 Ra

КУТ РОЗСИЮВАННЯ 110°


ГАРАНТІЯ від 36 міс

РОЗМІР B64xШ63xМагістраль


ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

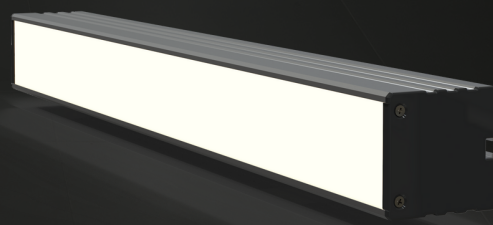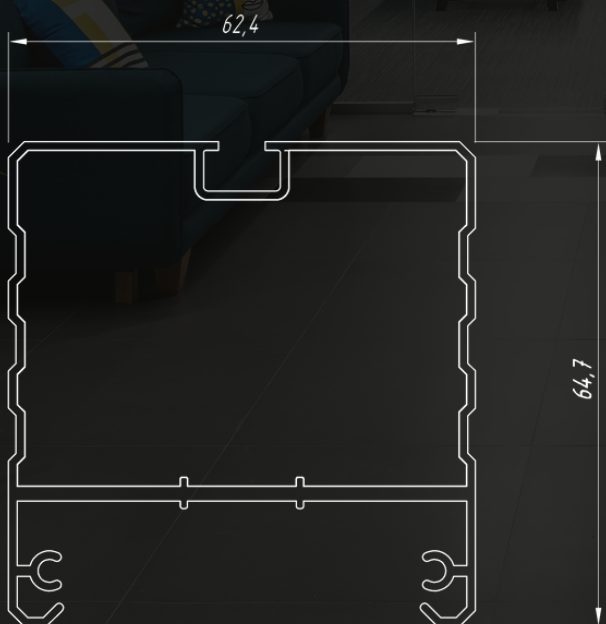


ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-LENS

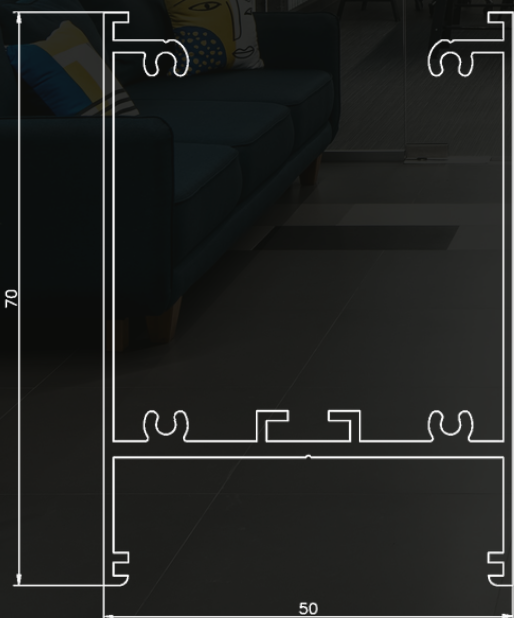

КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	ВТОРИННА ОПТИКА
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	на замовлення
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР	В70xШ50xМагістраль
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс

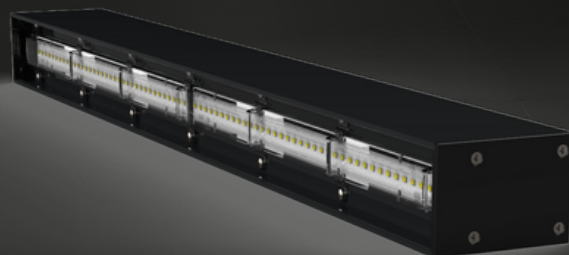


ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-TRUNK

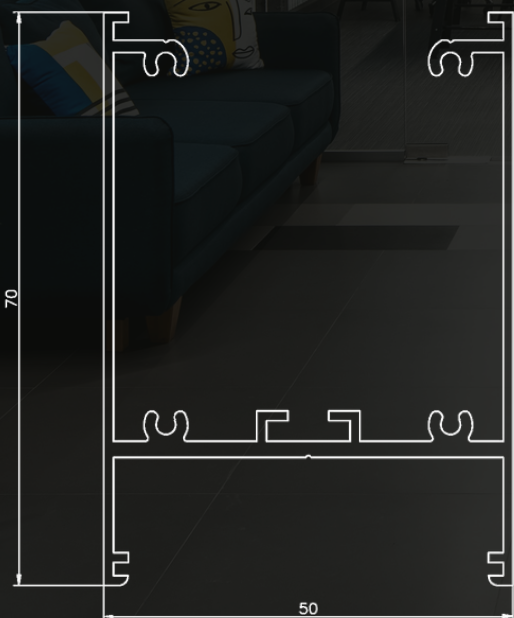


КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	на замовлення
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР	В70xШ50xМагістраль
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс



ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-SQUARE

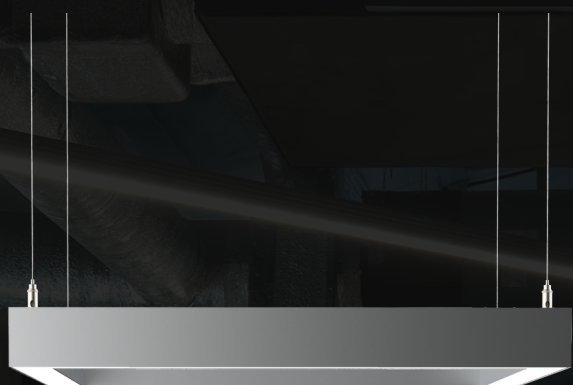


КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	110°
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ50
ДОВЖИНА ПЛЕЧА	на замовлення
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс

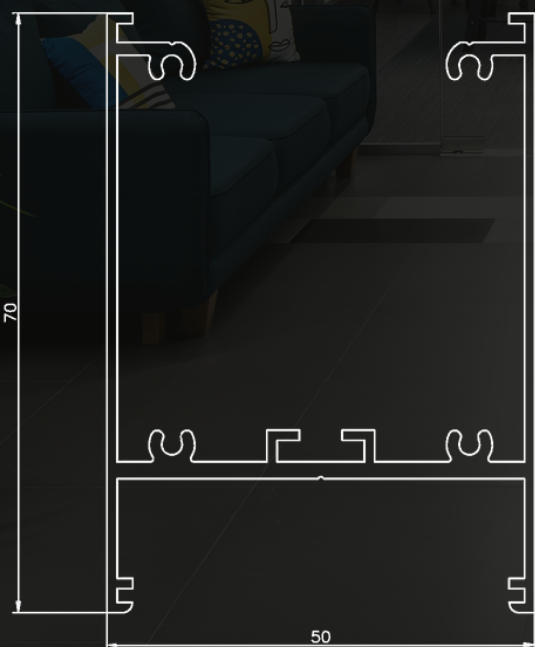

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-MB



КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	110°
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ50
ДОВЖИНА ПЛЕЧА	на замовлення
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс

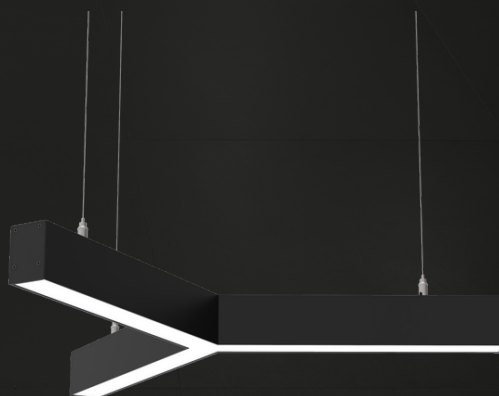

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-LX



КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	110°
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ50
ДОВЖИНА ПЛЕЧА	на замовлення
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс



ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-ZIGZAG




КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	110°
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ50
ДОВЖИНА ПЛЕЧА	на замовлення
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс



ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-KOSA


КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	ПОЛІКАРБОНАТ/ЛІНЗА+РЕФЛЕКТОР
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 42
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	15-30 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	35°, 50°, 80°, 25x70°, 110°, ACmetric
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Односторонній/ Двосторонній
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B1800
ДОВЖИНА ПЛЕЧА	на замовлення
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс

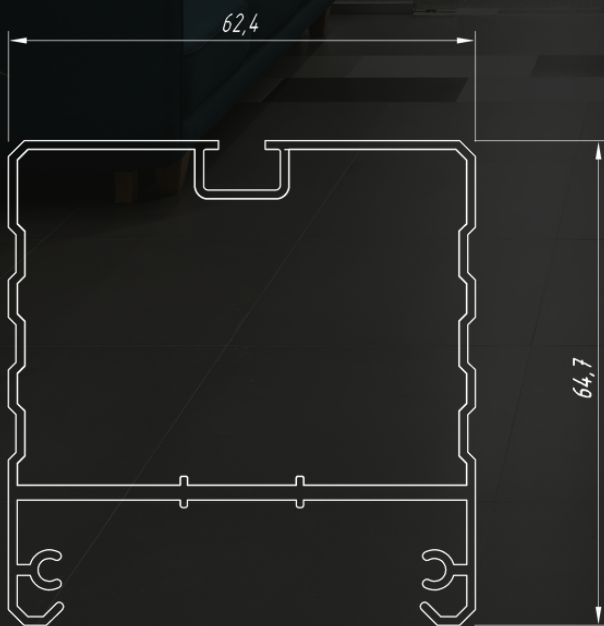


ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-DM




КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСІЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 42
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСІЮВАННЯ	110°
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Односторонній/ Двосторонній
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ46xD до 6000 мм
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс, накладний

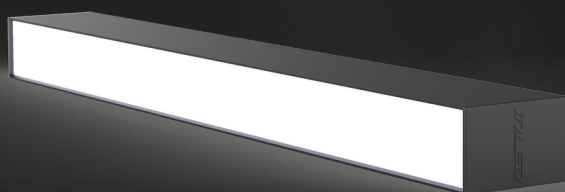


ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-D

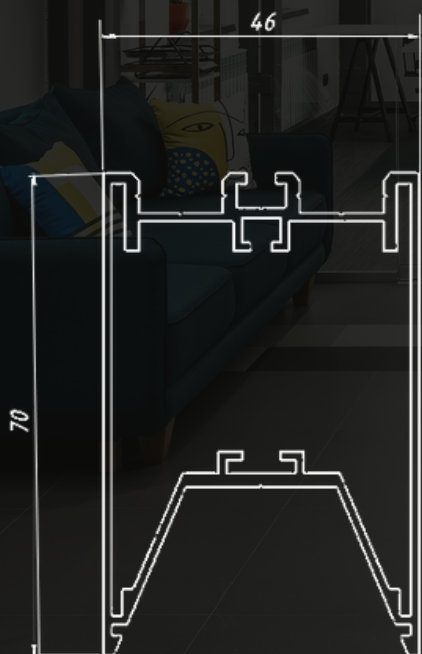


КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	ВТОРИННА ОПТИКА+РЕФЛЕКТОР
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	35°, 50°, 80°, 25x70°, 110°, Asmetric
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Односторонній/ Двосторонній
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ46xD до 6000 мм
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс, накладний

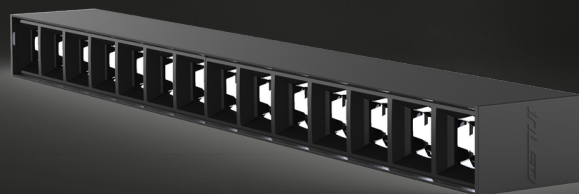

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-CROSS

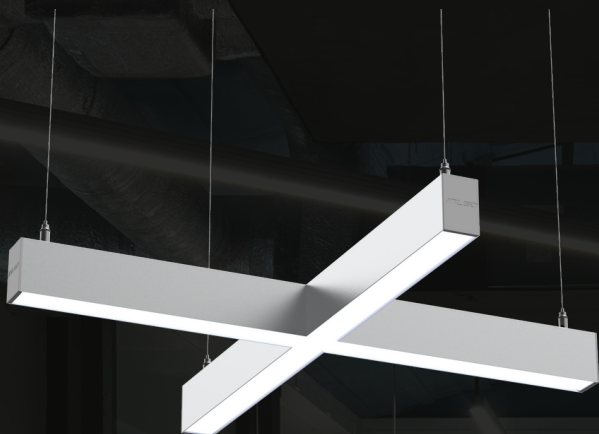

КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСІЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСІЮВАННЯ	110°
ТИП КСС	Косинусна
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ50
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс

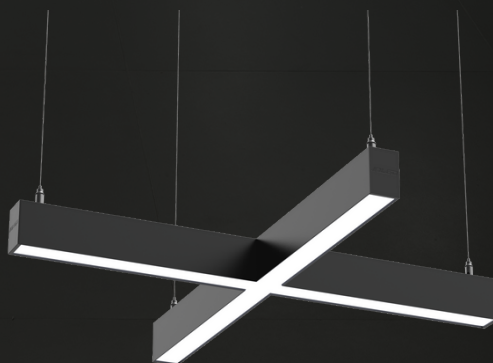

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-3C



КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

РОЗСИЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР КОРПУСУ за шкалою RAL

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP 20

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

ПУЛЬСАЦІЇ 1-3 %

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG, SEUOL

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА 3000, 4000, 5000 K

СТАНДАРТ LM-80

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ >85-97 Ra


КУТ РОЗСИЮВАННЯ 110°

ТИП КСС Косинусна

ГАРАНТІЯ від 36 міс

РОЗМІР ПРОФІЛЮ В70xШ50

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

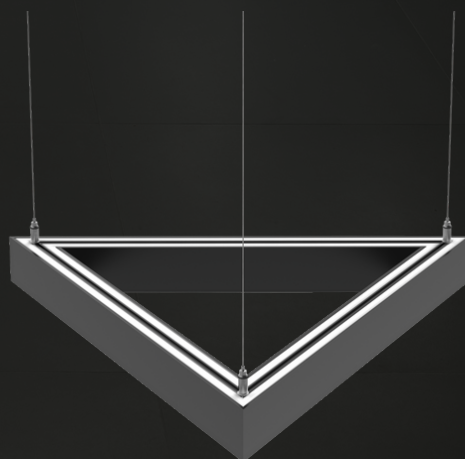

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-6C



КОРПУС АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063

РОЗСІЮВАЧ МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ

КОЛІР КОРПУСУ за шкалою RAL

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ IP 20

СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ до 40 W на метр

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ HELVAR (Фінляндія)

POWER FACTOR >97

ПУЛЬСАЦІЇ 1-3 %

СВІТЛОДІОДИ SMD2835 CREE, SAMSUNG, SEUOL

КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА 3000, 4000, 5000 K

СТАНДАРТ LM-80

ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ >85-97 Ra


КУТ РОЗСІЮВАННЯ 110°

ТИП КСС Косинусна

ГАРАНТІЯ від 36 міс



РОЗМІР ПРОФІЛЮ В70xШ50

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ підвіс

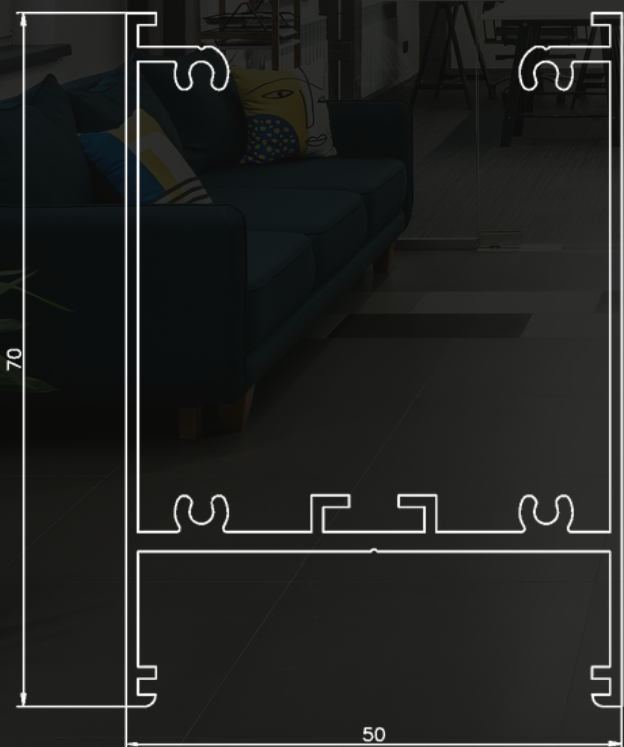


ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-N-ROMB


КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 20
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 40 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	110°
ТИП КСС	Косинусна
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	B70xШ50
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс

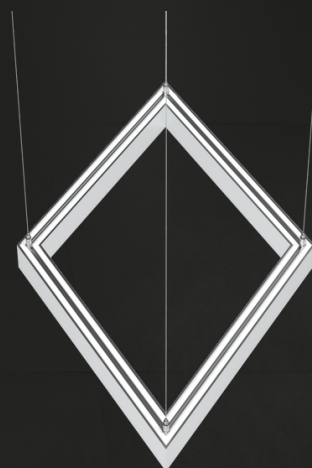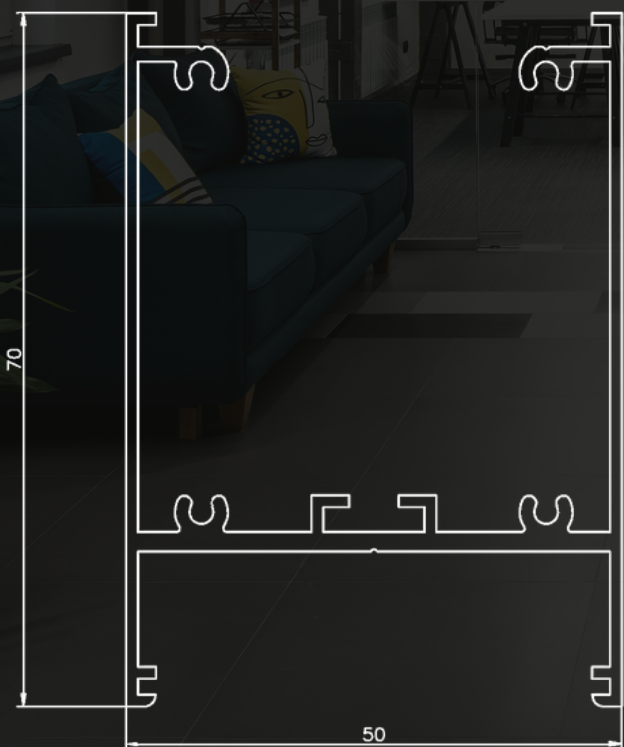

ЛІНІЙНИЙ СВІТИЛЬНИК INF-LED-TUBE

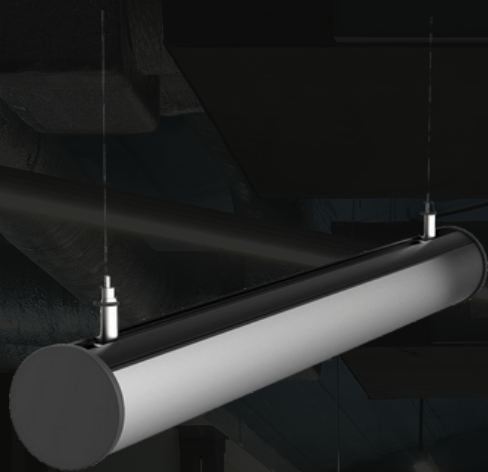

КОРПУС	АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ AW-6063
РОЗСИЮВАЧ	МАТОВИЙ ПОЛІКАРБОНАТ
КОЛІР КОРПУСУ	за шкалою RAL
СТУПІНЬ ЗАХИСТУ	IP 42
СПОЖИВАНА ПОТУЖНІСТЬ	до 30 W на метр
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ	HELVAR (Фінляндія)
POWER FACTOR	>97
ПУЛЬСАЦІЇ	1-3 %
СВІТЛОДІОДИ SMD2835	CREE, SAMSUNG, SEUOL
КОЛЬОРОВА ТЕМПЕРАТУРА	3000, 4000, 5000 K
СТАНДАРТ	LM-80
ІНДЕКС КОЛЬОРОПЕРЕДАЧІ	>85-97 Ra
КУТ РОЗСИЮВАННЯ	270°
СВІТЛОВИЙ ПОТІК	Односторонній/ Двосторонній
ГАРАНТІЯ	від 36 міс
РОЗМІР ПРОФІЛЮ	∅ 60 мм
ВАРІАНТИ МОНТАЖУ	підвіс

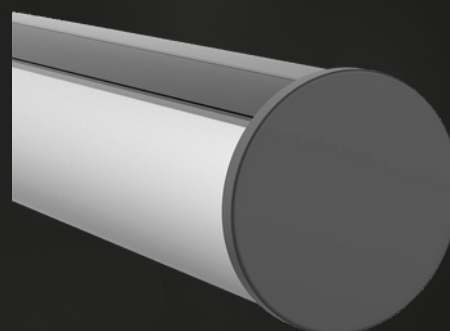

ОФІСНЕ ОСВІТЛЕННЯ



inled.com.ua

ТОРГОВЕ ОСВІТЛЕННЯ



inled.com.ua

ПРОМИСЛОВЕ ОСВІТЛЕННЯ



inled.com.ua



ОСВІТЛЕННЯ
ДЛЯ ВАШОГО
БІЗНЕСУ



inled.com.ua

НАШІ КОНТАКТИ

АДРЕСА

03110 м.Київ, вул. Солом'янська,
3-Б, оф. 205

E-MAIL

inled@infotel.ua

ТЕЛЕФОН

+38 (067) 616 00 04

+38 (044) 520 20 27

САЙТ

inled.com.ua



[inledukraine](https://www.facebook.com/inledukraine)